

ELBARON®

TECHNISCHES DATENBLATT



ELBARON® Kanalluftfiltergerät
Baureihe : Elbaron RON 20 SoGK

ELBARON® RON20 SoGK

Kanalluftfiltergerät

Eigenschaften

Gerät	ELBARON®
Typ	RON 20
Variante	SoGK
Filterungsverfahren	elektrostatisch
Filtersteuerung	digital / ISI-Tronic
Spiegelbildliche Ausführung optional	ja

Absaugung

max. Luftdurchsatz *	20.000 m ³ /h
----------------------	--------------------------

Filterbestückung

Vorfilter 1	Alugestrick 40mm
Vorfilter 2	-
Vorfilter 3	-
Vorfilter optional	-
Hauptfilter 1	4x Elektrostatische Ionisator/Kollektorstufe
Hauptfilter2	-
Hauptfilter optional	-
Nachfilter 1	Alugestrick 20mm
Nachfilter optional	-
Endfilter 1	-
Endfilter2	-

Technische Daten

Ventilorentechnik	-
Ventilatorregelung	ohne Ventilator
Gesamtleistungsaufnahme *	4 x 0,2 kW
Betriebsspannung **	230 V 50/60 Hz 1PH + N + PE
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 54
Maße L B H	700 1020 2540mm
Gewicht	max. 585 kg
Standardfarbe ***	RAL 7035 lichtgrau

* Abhängig vom Stützendurchmesser

** Sonderspannung auf Anfrage

*** Sonderfarbe auf Anfrage

Typischer Anwendungsfall:



Ölnebel

Emulsionsnebel*


Rauch

Aerosole

*Bei wassermischbaren Kühlschmierstoffen mit höheren Mineralöl-Anteilen

ELBARON® RON20 SoGK Kanalluftfiltergerät

Technische Zeichnung

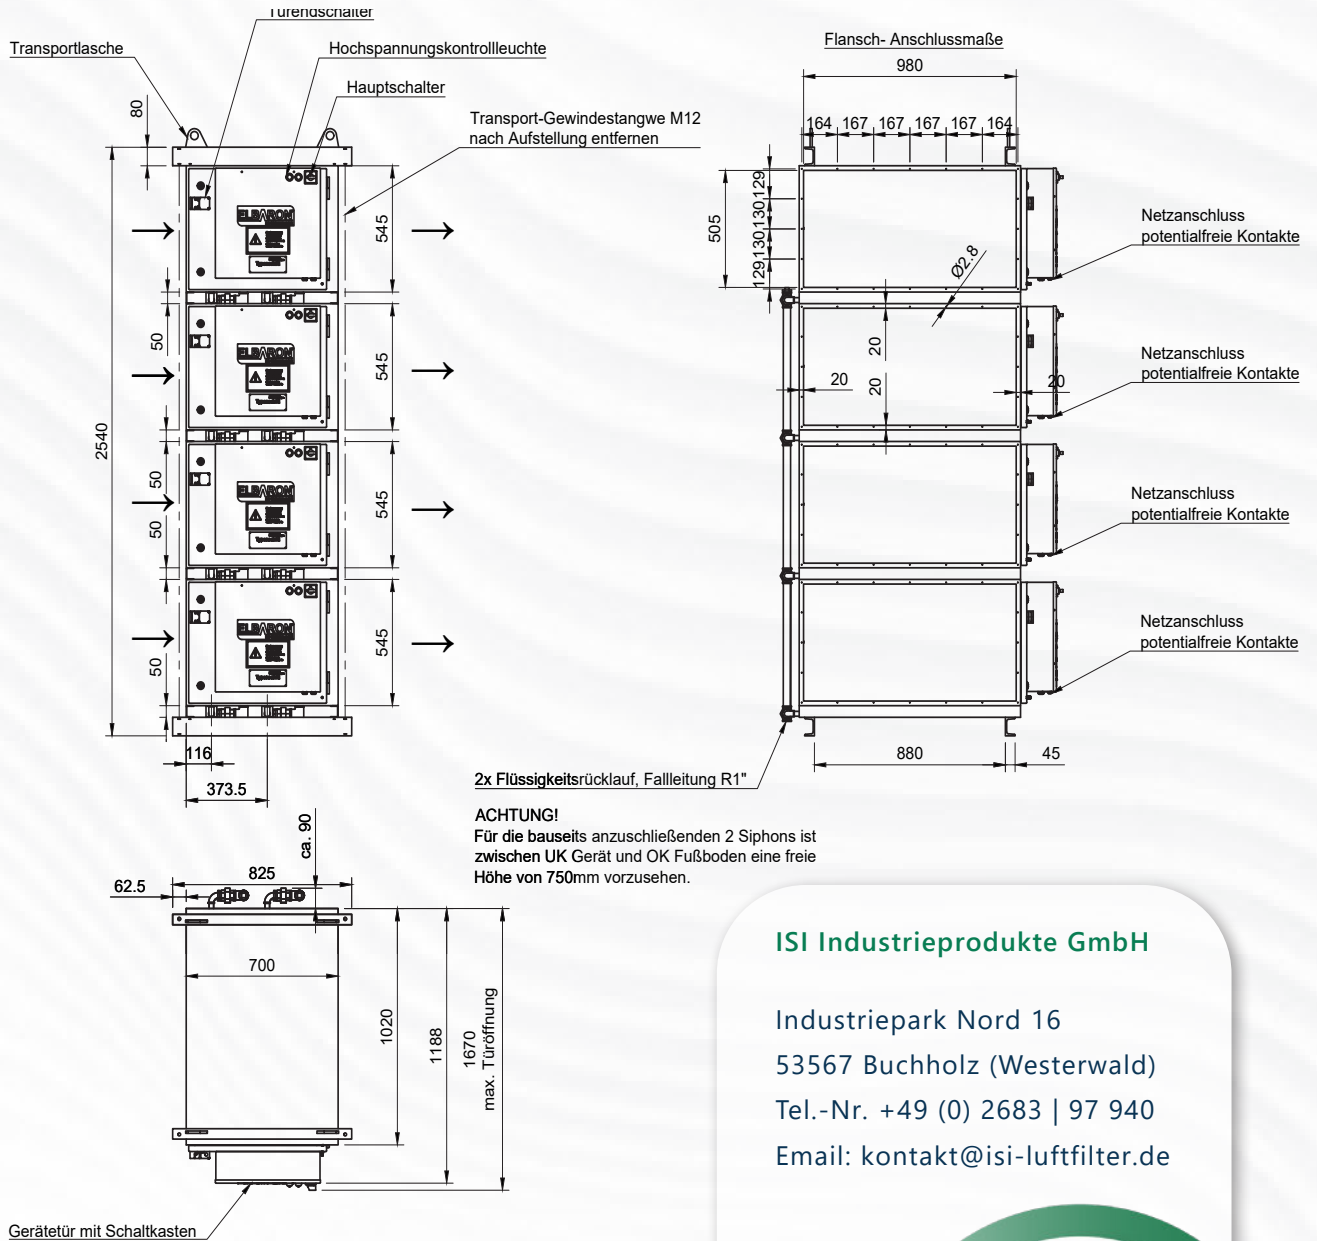

ISI Industrieprodukte GmbH

Industriepark Nord 16
 53567 Buchholz (Westerwald)
 Tel.-Nr. +49 (0) 2683 | 97 940
 Email: kontakt@isi-luftfilter.de

